


运输能力

皮带速度150m/分钟

型号	CT518	CT830	CT1036	CT1248	CT1454	CT1660
皮带宽度	500	800	1000	1200	1400	1600
运输能力 m ³ 散料/h*	300	800	1200	1800	2500	3300

* 按散料密度400kg/m³



TUBULATOR
By BRUKS
运输系统

BRUKS – 您的全球伙伴

SWEDEN

BRUKS AB
Box 46 · Västergatan
820 10 Arbrå
Sweden
Phone: +46 (0)278-642500
Fax: +46 (0)278-642520
info@bruks.com

BRUKS Celltec AB
Nygatan 24
891 34 Örnsköldsvik
Sweden
Phone: +46 (0)660-294550
Fax: +46 (0)660-294570
info@bruks.com

BRUKS Gvc AB
Strandvägen 64
870 52 Nyland
Sweden
Phone: +46 (0)612-772480
Fax: +46 (0)612 225 83
info@bruks.com

BRUKS Rotom
Box 46 · Västergatan
820 10 Arbrå
Sweden
Phone: +46 (0)278-642500
Fax: +46 (0)278-642520
info@bruks.com

GERMANY

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1
57647 Hirtscheid
Germany
Phone: +49 (0)2661-280
Fax: +49 (0)2661-28180
info.de@bruks.com

USA

BRUKS Rockwood Inc.
5975 Shiloh Road, Suite 109
Alpharetta, GA 30005
USA
Phone: +1-770-849-0100
Fax: +1-770-495-7195
info.us@bruks.com

BRUKS Rockwood Inc.
P.O. Box 2466
Snohomish, WA 98291
USA
Phone: +1-360-348-2220
info.us@bruks.com

CHINA

BRUKS Holding AB Beijing Representative Office
Zhu Zong Plaza, Room 1210
Chao Yang District
Dong San Huan Zhong Lu 25
100020 Beijing
China
Phone: +86 010 65919360
Fax: +86 010 65068500
info@bruks.com

BRUKS TUBULATOR™


气垫式运输系统能满足最严格的无粉尘、无泄漏、无噪音的工业环境要求，该系统可以将木片、粉尘、树皮、颗粒及其它形状散料高效、节能地输送到目的地。



TUBULATOR™ 运输系统

BRUKS TUBULATOR™ 运输系统

运用气垫低摩擦工艺：通过气流产生气垫，运输带在气垫的支撑下运送物料。气流由外部低功率风机提供。运送的物料在标准输送带上进行运输。

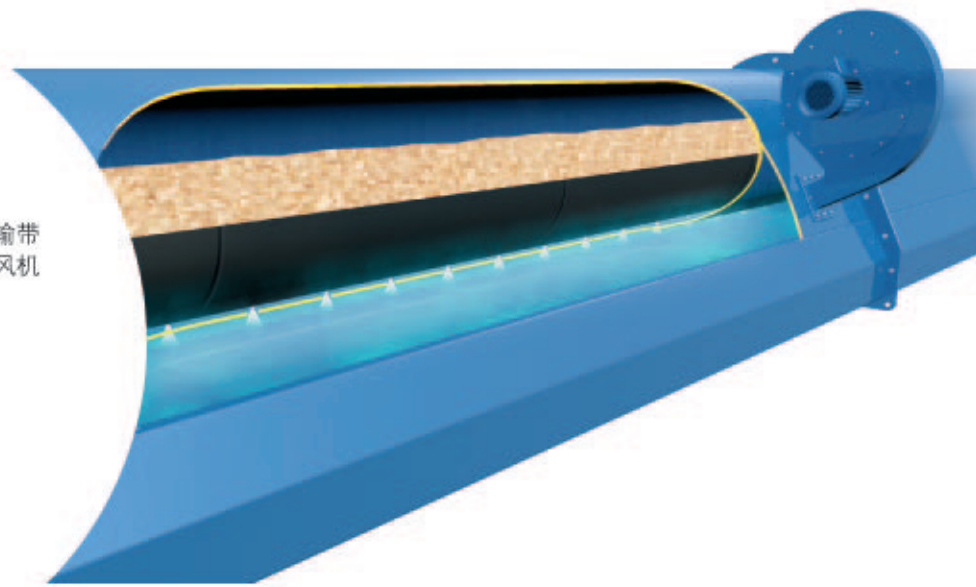

优点：

1 安装容易


- 预装配式标准模块组件

2 低维护

- 活动部件少
- 风机可安装于接近地面
- 易损件少
- 输送带磨损低

3 操作成本低

- 低摩擦气垫工艺意味着功率消耗低
- 空转功率明显比传统皮带输送机低
- 减少清洁和维护管理的需要

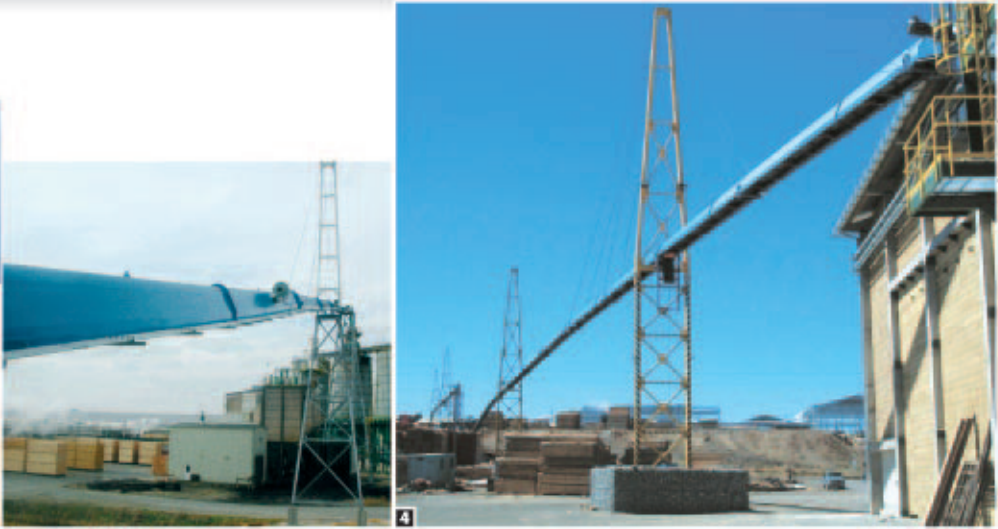

1 无需走道

2 经验

- 10多年的运行经验
- 每个运输单元的长度：20m-300m
- 在木制品工业中有数百个单元

3 环保


- 低噪音
- 完全封闭式
- 无泄漏

4 高且长


- 自承重达25m
- 可采用钢塔支架
- 高度超过地面30m
- 电缆支架之间可达75m
- 每个运输单元的总长度可达400m

5 巧妙

- 电气和控制电缆均可装于空气槽道里
- 无需单独的电缆支架

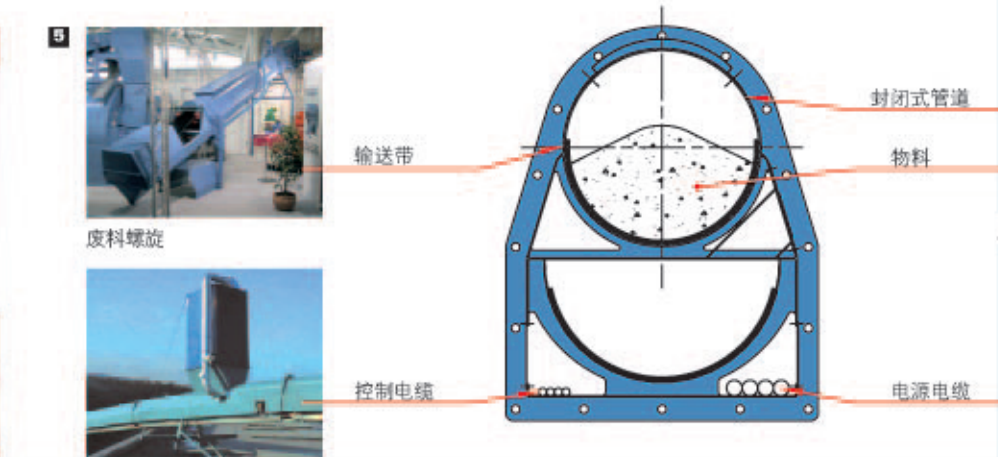

3 运输能力高

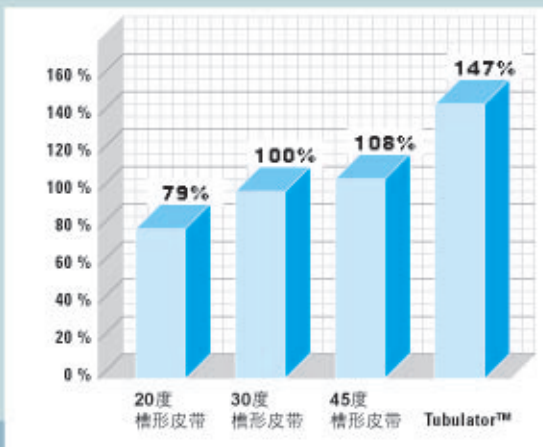

功率消耗低 水平运输200吨/小时

